Ръководство за употреба

DENVER KMS-20



Bluetooth караоке микрофон

Оригинално ръководство: 2026 г. • https://denver.eu

Български превод на файла kms-20b@eng.pdf. В оригинала моделът е обозначен като KMS-20.

Френска маркировка от корицата: устройството и принадлежностите подлежат на рециклиране. Предайте ги в магазин или пункт за събиране. Информация: www.quefairedemesdechets.fr. Предпочитайте ремонт или даряване пред изхвърляне.

Информация за безопасност

Прочетете внимателно указанията за безопасност преди първата употреба и ги запазете за бъдещи справки.

1. Не поставяйте предмети в отворите на устройството. Пазете го от прах, власинки и други замърсявания.

2. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонтът и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

3. Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина.

4. Този продукт не е играчка.

5. Децата трябва да бъдат под надзор, когато го използват.

6. Устройството не е водоустойчиво. Попадането на вода или чужд предмет в него може да причини пожар или токов удар. Ако това се случи, незабавно прекратете употребата.


7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството съдържа литиева батерия.

8. Този продукт не поддържа хармонизирано зареждане.

Бележка за печатни грешки

Denver A/S не носи отговорност за технически или печатни грешки и си запазва правото да променя продукта и ръководствата без предизвестие. Ако откриете неточности или пропуски, уведомете дружеството на адреса върху задната корица.

Бутони и връзки

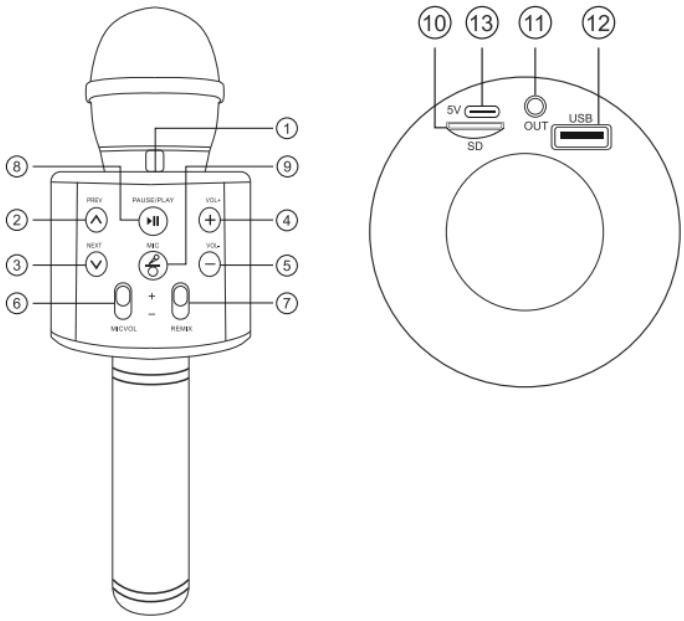

№	Предназначение
1	Power ON/OFF — включване/изключване
2	Previous track — предишна песен
3	Next track — следваща песен
4	VOL+ — увеличаване на силата на звука
5	VOL− — намаляване на силата на звука
6	MIC VOL — висока/ниска сила на звука на микрофона
7	REMIX — силен/слаб ефект ехо
8	Play/Pause — възпроизвеждане/пауза
9	MIC — режим за акомпанимент / промяна на гласа
10	Слот за карта microSD
11	Аудиоизход AUX / връзка за слушалки
12	USB порт за възпроизвеждане на аудио
13	USB-C порт за зареждане

Зареждане и свързване

Захранване

1. Проверете дали устройството е изключено.

2. Поставете малкия конектор на включения USB-C кабел в порта за зареждане (13).

3. Свържете другия край към USB порт на включен компютър или към USB захранващ адаптер, включен в електрически контакт. По време на зареждането светодиодът до USB-C порта свети в червено.

4. Когато зареждането приключи, светодиодът изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB кабелът може да се използва само за зареждане на батерията, а не за прехвърляне на данни.

Включване и изключване

Задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите или изключите микрофона.

Сдвояване със смартфон

Включете микрофона и активирайте Bluetooth на смартфона. Потърсете устройството с име „KMS-20“ и го изберете на телефона. При успешно сдвояване се чува звуков сигнал.

Режим за акомпанимент

Докато пеете, натиснете кратко бутона MIC, за да включите режима за акомпанимент. Оригиналният вокал в песента ще бъде частично потиснат. Натиснете MIC отново кратко, за да изключите функцията.

Промяна на гласа

Задръжте бутона MIC, за да промените звученето на гласа си през микрофона. Ще чуете звуков сигнал и гласът ще се промени. Можете да избирате между 4 различни ефекта.

При всяко следващо продължително натискане на MIC се сменя ефектът. При петото продължително натискане се възстановява нормалният режим — собственият ви глас.

Функции и характеристики

Ефект REMIX

Използвайте регулатора REMIX, за да зададете силен или слаб ефект ехо на микрофона.

Аудиоизход за слушалки

Към 3,5 mm аудиоизход можете да свържете кабелни слушалки, за да чувате през тях песента, която изпълнявате.

Режими

Устройството предлага възпроизвеждане чрез Bluetooth, USB и карта microSD с капацитет до 32 GB.


Технически данни

Параметър	Стойност
Тип	Bluetooth караоке микрофон
Изходна аудиомощност RMS	1 × 5 W
Максимална аудиомощност	1 × 50 W
Bluetooth	5.4
Връзки	USB; карта microSD; аудиоизход AUX
Работен обхват	До 10 m
Вградена батерия	1200 mAh
Време за възпроизвеждане	5–6 часа
Работен честотен диапазон на Bluetooth	2402–2480 MHz
Аудиочестотен диапазон	100 Hz–20 kHz
Максимална изходна радиочестотна мощност	0,79 dBm

Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти могат да бъдат променяни без предизвестие. В ръководството са възможни грешки и пропуски.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците от тях не се обработват правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци. Той означава, че те не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци, а да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за това пунктове. Така се осигурява рециклирането им в съответствие със законодателството, без да се вреди на околната среда.

В населените места има пунктове, в които електрическото и електронното оборудване и батериите могат да се предават безплатно за рециклиране, или се организира събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

Означения за зареждането от оригинала: мощност 2,5–5,5 W; захранващ адаптер не е включен в комплекта.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип KMS-20 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене, въведете KMS-20 и отворете продуктовата страница. Декларацията RED е в downloads/other downloads (Изтегляния/Други изтегляния).

Информация за консумацията в режим на готовност/изключено състояние и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, е достъпна на https://denver.eu. Потърсете KMS-20 и отворете продуктовата страница.

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://www.denver.eu • https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Основен контакт: contact.hq@denver.eu

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Сервизен център Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu Понеделник-четвъртък: 09:00-16:30 Петък: 09:00-14:00
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at
Полша	LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz Тел.: 62 75 38 092 denver-service@letmerepair.pl Работно време: 08:00-18:00, понеделник-петък

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на contact.hq@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu